

新款话机 POST 模式下升级版本

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/13>

目录

1. 介绍 1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 适用对象 1

2. 解决方案 2



1. 介绍

1.1. 概述

为了解决话机的 BUG 或增加某些功能，需要话机升级到更新的版本。


1.2. 适用型号


适用产品机型：X210/X210i/X7/X7C/X6U/X5U/X4U/J4G/EXP200/X1SP/X3U/X3SG
/J1SP/J3G/H2U

1.3. 适用对象

需要对新款话机升级软件版本的人员

2. 解决方案

1. 话机接电源适配器给话机供电，话机的 WAN 口  连接网线连至计算机，将计算机 IP 改为 192.168.1.99，将网关改为 192.168.1.1
2. 重新启动设备，话机通电时 LED 灯会闪烁一次，当 LED 灯第二次闪烁的时候再不间断地按#键，话机会进入 post 模式，话机 ip 会变为 192.168.1.179

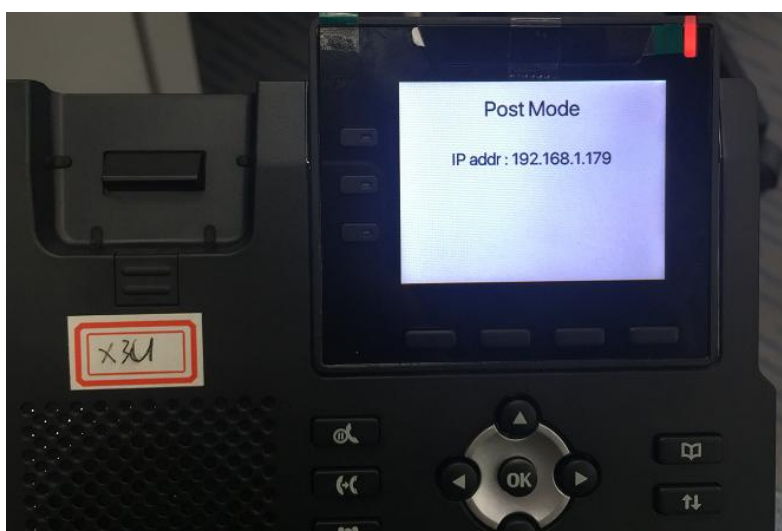

3. 网页访问 192.168.1.179:8080，用户名是 root，密码是*winline
4. 进入升级软件界面，选择要升级的.z 文件升级

